KUMANDA TANIMLAMA ERA-FLOR-SMILIO

KUMANDA TANIMLAMA (Bir alıcı aynı anda iki farklı model kumandayı çalıştırmaz)

Kumanda tanımlama işlemi iki şekilde yapılabilir ;
MOD 1 ve MOD2 .





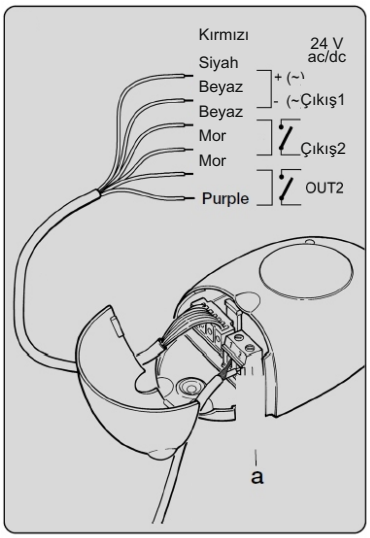

MOD1- Bu tanımlamada kumandanın butonları aşağıdaki gibi çalışır ;

1.Buton Aç-Dur-Kapat-Dur
2.Buton Kısmı Açma
3.Buton Aç
4.Buton Kapat



1) Alıcının üzerindeki butona basılı tutun.
2) Alıcının üzerindeki ışık yanınca elinizi çekin.
3) Kumandanın 1.nci butonuna 10 saniye kadar basılı tutun, 10 sn sonra bırakın.
4) Alıcının üzerideki ışık sönünce kumandanız yukarıdaki gibi çalışır.

MOD2 - Tek buton ile çalıştırma (aç-dur-kapat).

1) Alıcının üzerindeki butona bir an için basıp bırakın (ledin yanmasını beklemeden).
2) Kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna 5 saniye kadar basılı tutun, 5 sn sonra bırakın.
3) Alıcının üzerindeki ışığın sönmesini bekleyin.

**** MOD1 kumanda tanımlama sadece soketli alıcılarda çalışır, kablolu harici alıcılarda çalışmaz.***

BÜTÜN UZAKTAN KUMANDALARI SİLME

* Alıcının butonuna basın ve basılı tutun
* Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
* Led 3'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin

OXI-OX2-A01-A02 alıcılarında Led 5'inci kez yandığında buton bırakılınca kayıtlı kumanda modeli de silinir.

BİR ADET UZAKTAN KUMANDA SİLME

1 Alıcının üstündeki butona basılı tutunuz.
2 Üzerindeki LED yanacak, basılı tutmaya devam edin.
3 Kumandanın butonuna basılı tutun alıcının ledi sönünce her iki butonuda bırakın.
4 Alıcının ledi 5 kere flaş yapacak ve kumanda hafızadan silinecek.