


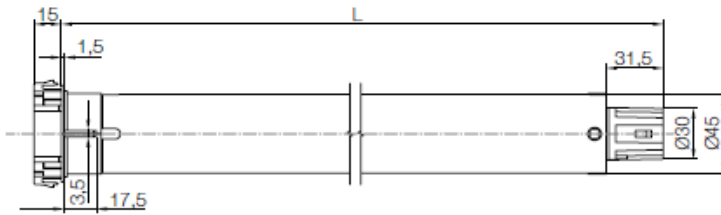





- Kendinden alıcılı, elektronik limit swichlidir.
- TTBUS Kablo özelliği mevcuttur.
- Panjur ve jaluzi uygulamalarında kullanılır.
- Tilt özelliği; eş zamanlı ve aşamalı yönlendirme ile konumlandırılabilme özelliği mevcuttur.
- Çapı 45 mm dir.
- İstenen pozisyonda ayarlanabilir.
- Paralel bağlantı özelliği mevcuttur. Kontrol ünitesine ihtiyaç duymadan tek kontrol noktasından yönetilebilmektedir.
- Jaluzilerde lamellerin maksimum düzeyde kontrol edilebilme özelliği sayesinde istenen aydınlık ve ısı yalıtımı dengesini elde edebilmek mümkündür.

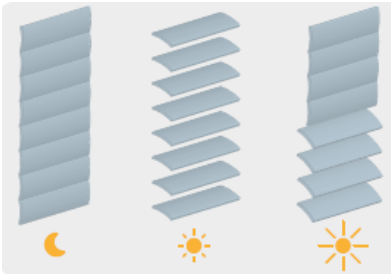

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	ERA MAT MO 817	ERA MAT MO 1517	ERA MAT MO 3017	ERA MAT MO 1012	ERA MAT MO 2012	ERA MAT MO 4012	ERA MAT MO 5012
Enerji girişi	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz
Çektiği akım	0,55 A	0,75 A	1,1 A	0,6 A	0,85 A	1,1 A	1,1 A
Güç	120 W	170 W	250 W	130 W	185 W	245 W	250 W
Hız	17 Rpm	17 Rpm	17 Rpm	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm
Tork	8 Nm	15 Nm	30 Nm	10 Nm	20 Nm	40 Nm	50 Nm
Taşıdığı ağırlık	15 kg	28 kg	56 Kg	19 Kg	38 Kg	75 Kg	95 Kg
Motor Uzunluğu	426 mm	451 mm	486 mm	426 mm	451 mm	486 mm	486 mm
Ağırlık	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg
Sürekli Çalışma Ölçüler	4 Dak.	4 Dak.	4 Dak.	4 Dak.	4 Dak.	4 Dak.	4 Dak.
	90x90x465mm	90x90x510mm	90x90x530mm	90x90x465mm	90x90x510mm	90x90x530mm	90x90x530mm