ERA XLH TEKNİK ŞARTNAME

- Mekanik limit swichlidir.
- Acil redüktör mekanizması mevcuttur.
- Çapı 90 mmdir.
- Panjur, kepenk ve tente uygulamalarında kullanılmaktadır.
- 300 Nm.ye kadar torka sahiptir.
- Elektrik kesintilerinde, acil redüktör mekanizması sayesinde sistem manuel olarak çalışmaya devam etmeyi garanti eder.
- Kolay kurulum imkanı sunar.
- Nice kontrol sistemleriyle uyumludur.

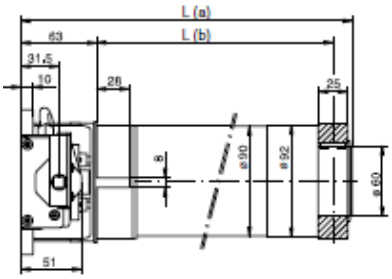

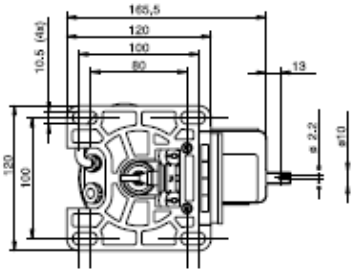

CERTIFICATES

CE

TEKNİK ÖZELLİKLERİ	E XLH 12012	E XLH 15012	E XLH 18012	E XLH 23012	E XLH 30012
Enerji girişi	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz	230VAC 50 Hz
Çektiği akım	3,4 A	3,5 A	3,7 A	3,9 A	5,4 A
Güç	700 W	740 W	780 W	810 W	1250 W
Hız	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm	12 Rpm
Tork	120 Nm	150 Nm	180 Nm	230 Nm	300 Nm
Taşıdığı ağırlık	162 kg	203 kg	243 Kg	311 Kg	405 Kg
Motor Uzunluğu	639/626mm	639/626mm	639/626mm	639/626mm	679/666mm
Motor Ağırlığı	13,4 kg	11,8 kg	11,8 kg	11,2 kg	13,8 kg
Ölçüler (mm)	750x210x210	750x210x210	750x210x210	750x210x210	750x210x210