WIDE L

Nice

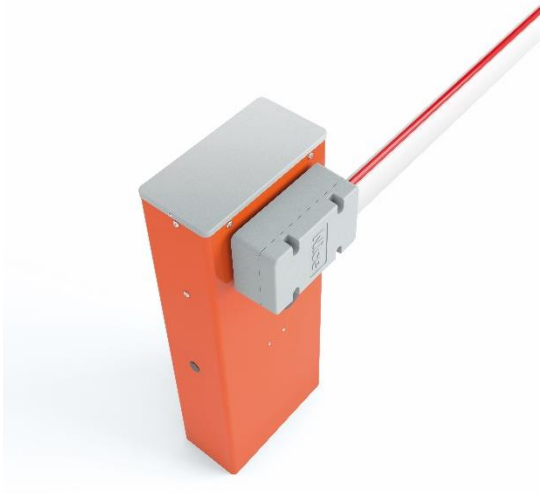

- 24 VDC voltajla çalışan bariyerdir.
- Yoğun kullanıma uygundur.

* 5,6 ve 7 metre kolla çalışır.

- Toplam açılma süresi 5 sn.dir.
- Kol sola ya da sağa monte edilebilir.
- Açılmada ve kapanmada yavaşlamada kullanılan switchlerle ayarlanabilir.
- Engel tanıma özelliği vardır
- Harici akü bağlantısı yapılabilir.
- İki bariyer senkronize bağlanabilir.
- Otomatik geçiş sistemlerine uygundur.

Teknik Özellikleri	WIDE L
Enerji Girişi	230 VAC
Çektiği Akım	0,6 A
Güç	360 W
Açılma Süresi	5 sn
Tork	200 Nm
IP	44
Çalışma Sıcaklığı	- 20 / + 50
Boyutlar	420/ 205/ 1000(h)
Çalışma Sürekliliği	200 kez/saat
Ağırlık	54 kg

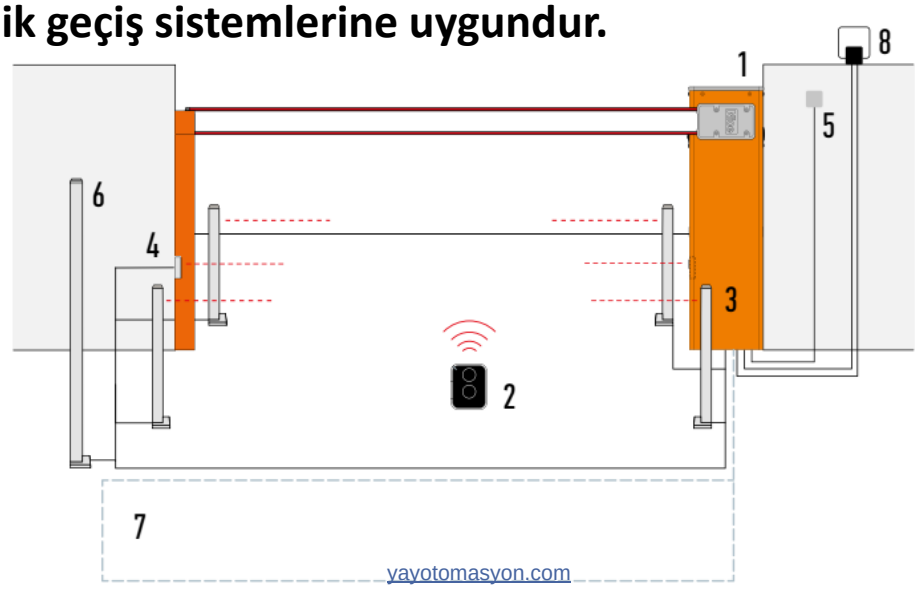

yayotomasyon.com